



IISI S6

IISI S6 reningsverket behandlar allt avloppsvatten från hus med maximalt 6 boende personer. Anläggningen är väl lämpad för nya byggnader.

IISI S6 är en mycket pålitlig och kräver väldigt lite underhåll. Anläggningen tål belastningsvariationer mycket bra och vid långt avbrott återhämtar sig snabbt. Installeras under jord, upptar inget utrymme i din trädgård.

IISI S6 är ett biofilter baserad på biologisk-kemisk rening, som har inbyggd tredeligt slamtank i botten. Detta är inte ett satsvisreningsverk, IISI:s rengöringsprocess är kontinuerlig. IISI S6 reningsverket använder aluminiumbaserad CleanWater fosforfällningsmedel som levereras i 10 alt. 30 liters dunkar. Genomsnittsförbrukningen för 1 person är 10 liter/år.


Anläggningen är CE-testad enligt EN 12566-3 standarden.

Leverans ingår:

- Elcentral
- CleanWater-kemikaliepump
- Dränkpump
- Förankringsats



Bredd	Höjd	Vikt
1583 mm	2450 mm	250 kg

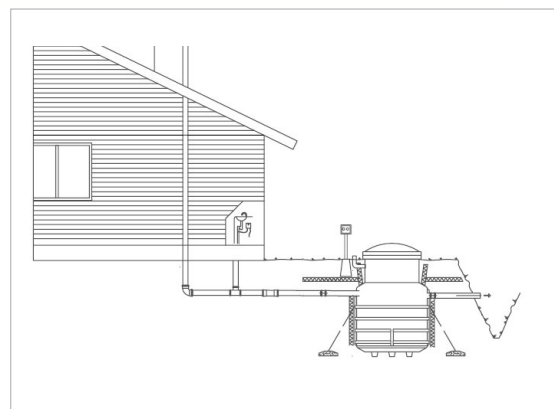

Forskningsresultater:

BOD ₇ :	28 mg/l	90 %
Tot-P:	2.1 mg/l	83 %
Tot-N:	41 mg/l	49 %

(Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2009)

